


Коробки распределительные Серии D

Винтовые силовые зажимы КНВ 4-

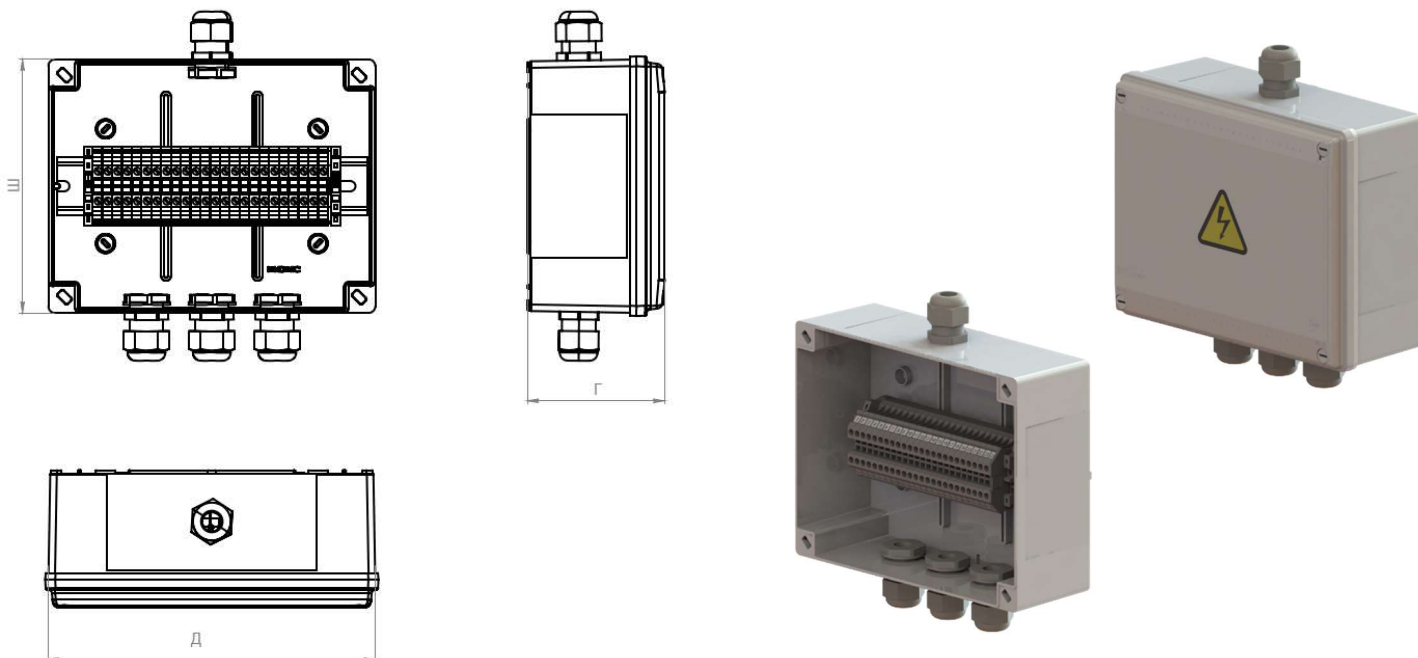

Технические параметры

Материал:	ABS пластик
Степень защиты:	IP56
Цвет:	Серый
Температура монтажа:	-5°C ...+60°C
Температура эксплуатации:	-25°C ...+60°C
Климатическое исполнение:	У2
Клеммы подключения:	КНВ 2,5-2 11000000
Номинальное напряжение:	1000 В
Номинальный ток:	32 А
Тип подключения:	винтовой зажим
Сечение:	0,14 мм ² - 6 мм ²
Кабельные вводы:	M20


Номенклатура типовых решений

	Наименование	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Глубина (Г), мм	Кол-во клемм, шт.	Кол-во кабельных вводов, шт.
12301315	КФК-Пл-6КНВ-4-10010050-2M20	114	114	62	6	2
12301316	КФК-Пл-12КНВ-4-15011070-3M20	165	124	84	12	3
12301317	КФК-Пл-24КНВ-4-19014070-4M20	204	159	84	24	4



Коробки распределительные Серии D

Винтовые силовые зажимы КНВ 4-2

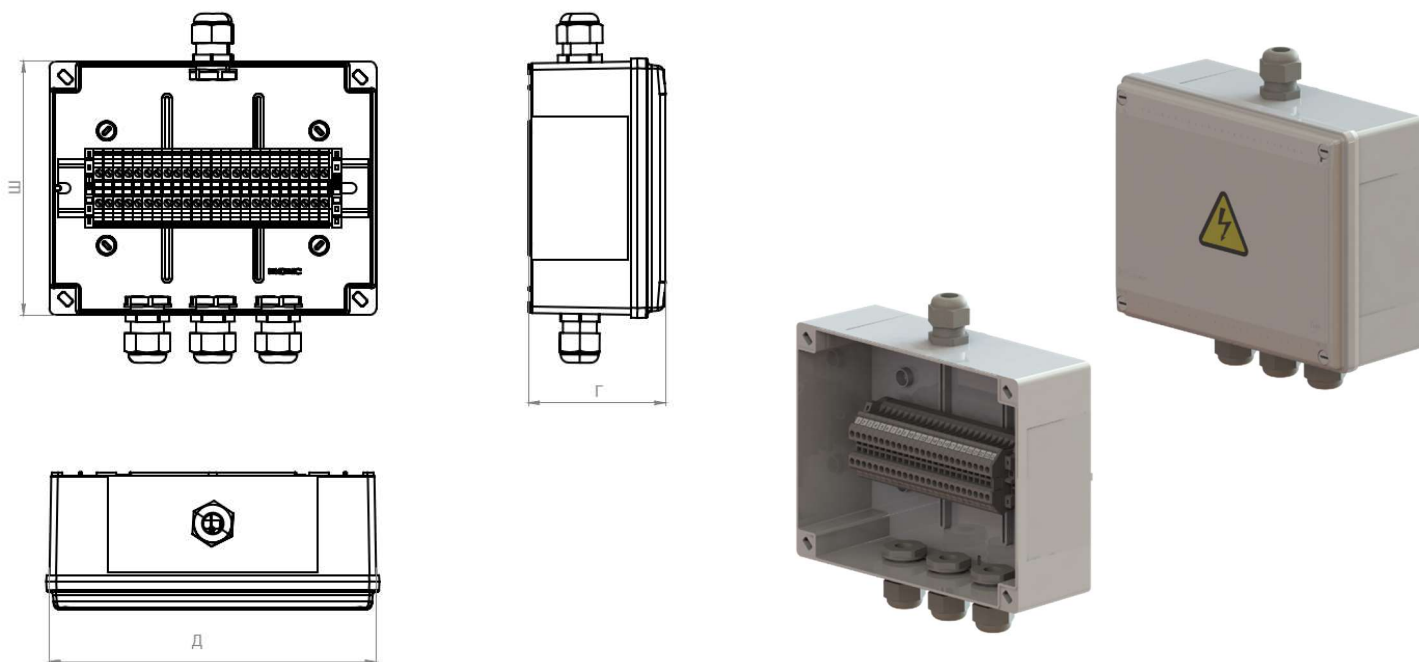

Технические параметры

Материал:	ABS пластик
Степень защиты:	IP56
Цвет:	Серый
Температура монтажа:	-5°C ...+60°C
Температура эксплуатации:	-25°C ...+60°C
Климатическое исполнение:	У2
Клеммы подключения:	КНВ 2,5-2 11000000
Номинальное напряжение:	1000 В
Номинальный ток:	32 А
Тип подключения:	винтовой зажим
Сечение:	0,14 мм ² - 6 мм ²
Кабельные вводы:	M20


Номенклатура типовых решений

Артикул	Наименование	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Глубина (Г), мм	Кол-во клемм, шт.	Кол-во кабельных вводов, шт.
12301315	КФК-Пл-6КНВ-4-10010050-2M20	114	114	62	6	2
12301316	КФК-Пл-12КНВ-4-15011070-3M20	165	124	84	12	3
12301317	КФК-Пл-24КНВ-4-19014070-4M20	204	159	84	24	4



Коробки распределительные Серии D

Винтовые силовые зажимы КНВ 2,5-2

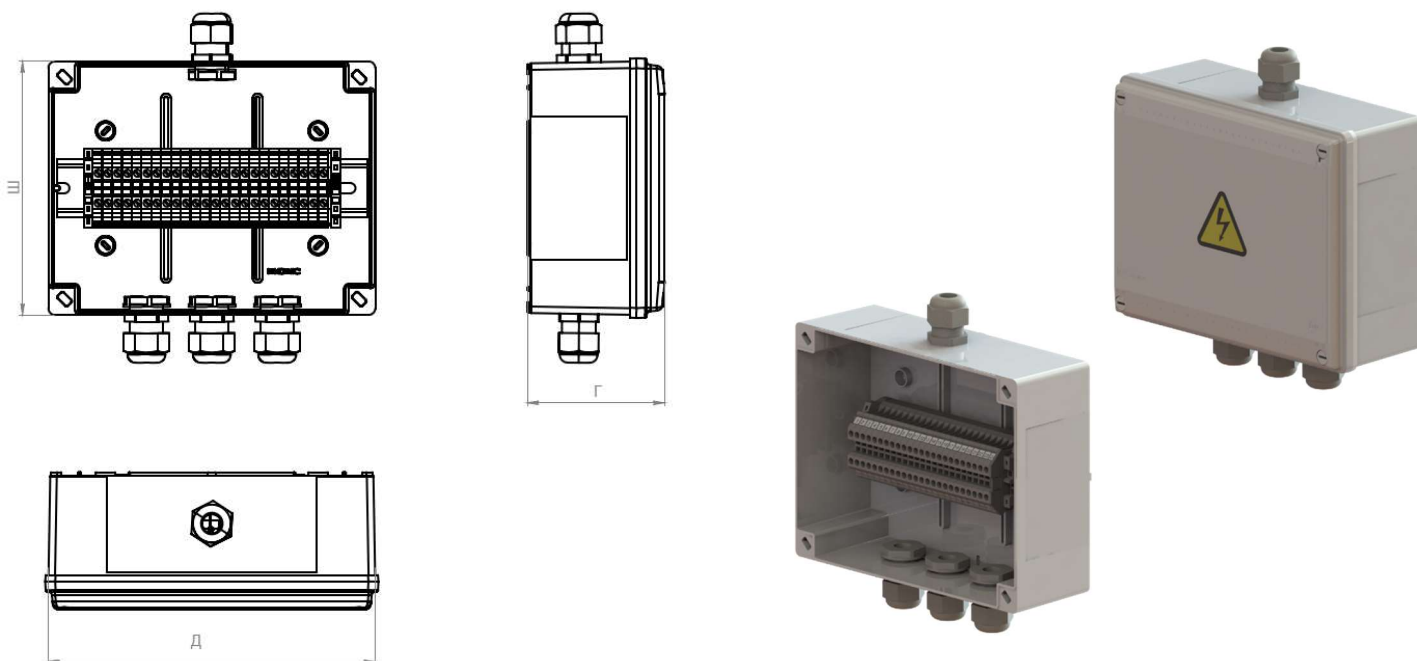

Технические параметры



Материал:	ABS пластик
Степень защиты:	IP56
Цвет:	Серый
Температура монтажа:	-5°C ... +60°C
Температура эксплуатации:	-25°C ... +60°C
Климатическое исполнение:	У2
Клеммы подключения:	КНВ 2,5-2 11000000
Номинальное напряжение:	1000 В
Номинальный ток:	24 А
Тип подключения:	винтовой зажим
Сечение:	0,14 мм ² - 4 мм ²
Кабельные вводы:	М20Ф

Номенклатура типовых решений

Артикул	Наименование	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Глубина (Г), мм	Кол-во клемм, шт.	Кол-во кабельных вводов, шт.
12301318	КФК-Пл-6КНВ-2,5-10010050-2М20	114	114	62	6	2
12301319	КФК-Пл-12КНВ-2,5-15011070-3М20	165	124	84	12	3
12301320	КФК-Пл-24КНВ-2,5-19014070-4М20	204	159	84	24	4



Коробки распределительные Серии D Push-in силовые зажимы КНБ 2,5-2

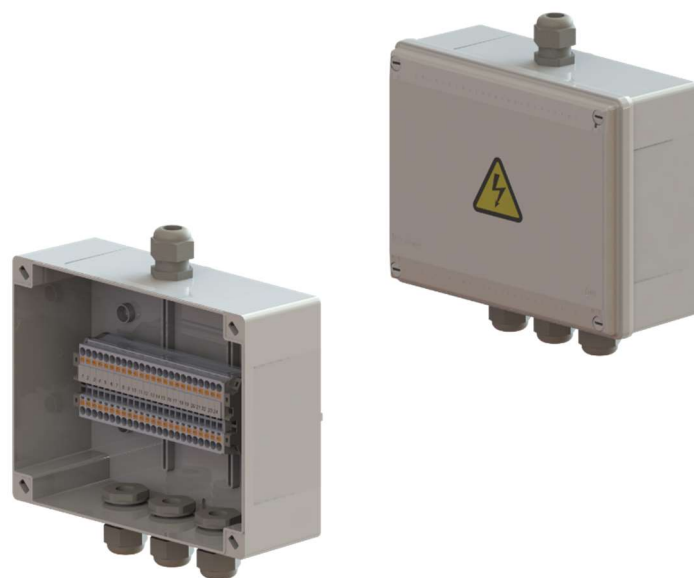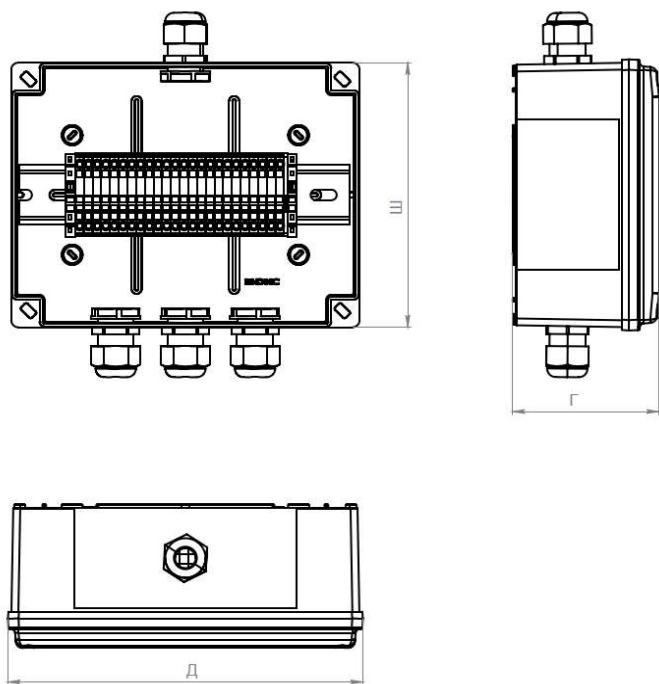

Технические параметры

Материал:	ABS пластик
Степень защиты:	IP56
Цвет:	Серый
Температура монтажа:	-5°C ...+60°C
Температура эксплуатации:	-25°C ...+60°C
Климатическое исполнение:	У2
Клеммы подключения:	КНБ 2,5-2 14000010
Номинальное напряжение:	800 В
Номинальный ток:	24 А
Тип подключения:	Push-in зажим
Сечение:	0,14 мм ² - 4 мм ²
Кабельные вводы:	M20

Номенклатура типовых решений

Артикул	Наименование	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Глубина (Г), мм	Кол-во клемм, шт.	Кол-во кабельных вводов, шт.
12301333	КФК-Пл-6КНБ-2,5-10010050-2M20	114	114	62	6	2
12301334	КФК-Пл-12КНБ-2,5-15011070-3M20	165	124	84	12	3
12301335	КФК-Пл-24КНБ-2,5-19014070-4M20	204	159	84	24	4

