


ФУТОРКИ С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

Металлические резьбовые переходники

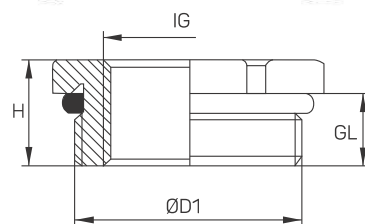

Материал:	Покрытая никелем латунь
Уплотнительное кольцо:	Этилен-пропиленовые каучуки, СКЭП (по запросу: бутадиен-нитрильный каучук, силиконовая резина, термопластичный каучук)
Рабочая температура:	-40°C to 100°C
Степень герметичности:	IP68

Наружная резьба, D1	Внутренняя резьба, IG	Высота резьбы GL, мм	Высота H, мм	Ключ, мм	Наименование	Артикул
M16 x 1.5	M12 x 1.5	5	8	17	M1612BRR	189125008
M20 x 1.5	M12 x 1.5	6	9	22	M2012BRR	189125009
M20 x 1.5	M16 x 1.5	6	9	22	M2016BRR	189125010
M25 x 1.5	M16 x 1.5	7	10	27	M2516BRR	189125011
M25 x 1.5	M20 x 1.5	7	10	27	M2520BRR	189125005
M32 x 1.5	M16 x 1.5	8	11	34	M3216BRR	189125018
M32 x 1.5	M20 x 1.5	8	11	34	M3220BRR	189125004
M32 x 1.5	M25 x 1.5	8	11	34	M3225BRR	189125003
M40 x 1.5	M20 x 1.5	8	12	43	M4020BRR	189125000
M40 x 1.5	M25 x 1.5	8	12	43	M4025BRR	189125001
M40 x 1.5	M32 x 1.5	8	12	43	M4032BRR	189125002
M50 x 1.5	M25 x 1.5	9	13	55	M5025BRR	189125012
M50 x 1.5	M32 x 1.5	9	13	55	M5032BRR	189125013
M50 x 1.5	M40 x 1.5	9	13	55	M5040BRR	189125014
M63 x 1.5	M32 x 1.5	10	14	65	M6332BRR	189125015
M63 x 1.5	M40 x 1.5	10	14	65	M6340BRR	189125016
M63 x 1.5	M50 x 1.5	10	14	65	M6350BRR	189125017

